


MICROVENTILACIÓN PRACTICABLE FUTURA

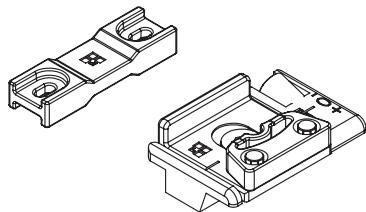

Funciones







Dispositivo regulable que permite la apertura milimétrica del cerramiento denominada "microventilación".

Características Técnicas

El dispositivo se ha de usar con un encuentro de cierre y un bulón, activado mediante una cremona GIESSE: con el mecanismo a 90° la hoja se abre normalmente y situado a 180° se activa la microventilación. El dispositivo permite una regulación de +2,4/-1,8 mm para aumentar o disminuir la apertura (paso del aire).

Materiales

Encuentro de zamak con acabado GS SILVER PLUS (más de 500 h de resistencia a la corrosión)
 Plantilla de poliamida
 Tornillos y espárragos de acero inoxidable

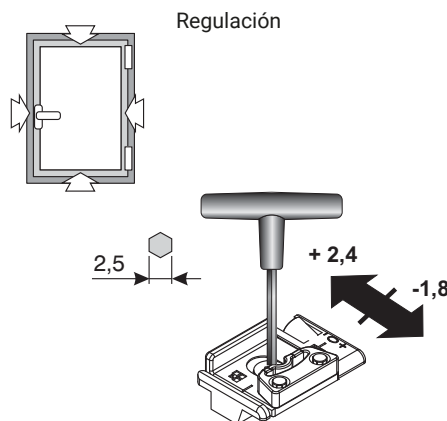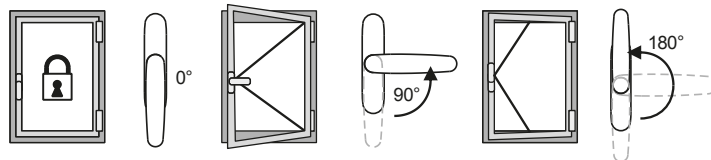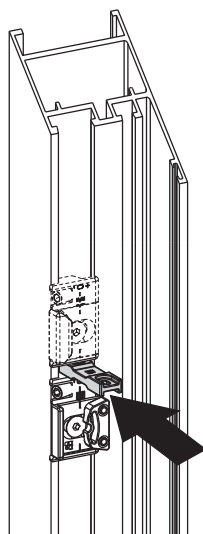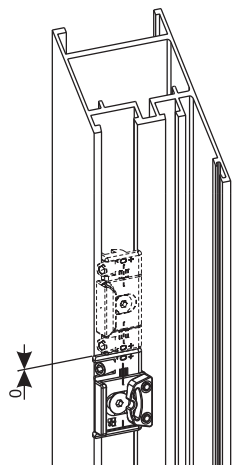

Código	Descripción	NUDO	Nota	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
02229K	MICROVENTILACIÓN PRACTICABLE FUTURA	C001-C002-C003-C004-C005-C006-C011-C012-C013-C014-C015-C016-C017	silver plus	X				50