PHINTEGA REF. 10130

SAFETOP®

1 Patilla rígida extraíble, intercambiable
2 Banda interior que evita la intrusión de polvo
3 Cinta elástica intercambiable (incluida)
4 Patilla rígida regulable en altura

Descripción

- Gafa de alta resistencia, con patilla desmontable.
- Incluye patilla rígida extraíble y cinta elástica, fácilmente intercambiables a través de un click.
- La patilla rígida es regulable en altura.
- Incluye bandas rugosas en el extremo para evitar que la gafa se mueva, fijándola al usuario.
- La cinta elástica es regulable en longitud.
- En la parte interior del ocular incluye una banda de EVA para evitar la intrusión de polvo, especialmente indicado para trabajos contra proyección de partículas de alta velocidad.
- La patilla rígida es regulable en altura, y la cinta regulable en longitud.
- Ocular de policarbonato, extra grueso resistente a partículas y con filtro UV contra radiación óptica (EN170).
- Válida para largos períodos de uso (óptica clase 1).

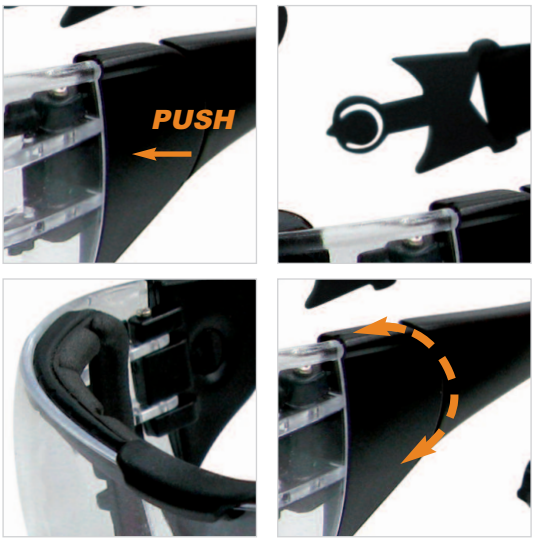

Embalaje

8 uds (unidad mínima de venta)
200 uds (caja)

Aplicaciones

- Válida para largos períodos de uso
  Resistente a partículas alta velocidad baja impacto de energía (45 m/s).
  Filtro UV

STANDARDS

- **EN166 1F, EN170 2C-1,2**

WWW.SAFETOP.NET

Cualquier consulta puede dirigirse a: info@safetop.net o al tel. 981 649811 Dpto. Comercial
Safetop Innovative Protection S.L.| Rúa Daimler, 37-39 - Polígono Industrial Espíritu Santo | ES-15650 - Cambre (A Coruña) SPAIN | Tel: +34 981 649 811 / Fax: +34 981 649 812