

Referencia	0 601 072 900
Código de barras	3165140790406
2 pilas de 1,5 V LR03 (AAA)	✓
Bolsa protectora	✓
Certificado del fabricante	✓




Datos técnicos

Descripción

Sectores profesionales	Construcción Electricidad Construcción metálica Fontanería, técnica de calefacción y climatización Carpintería y ebanistería
------------------------	--

Datos técnicos

Diodo láser	635 nm, < 1 mW
Margen de medición, hasta	40,00 m
Margen de medición	0,15 – 40,00 m
Clase de láser	2
Exactitud de la medición habitual	± 1,5 mm/m* (*con variaciones en función de las condiciones de uso)
Tiempo de medición habitual	mín.:0,5 s; máx.:4s
Tiempo máx. de la medición	4 s
Alimentación de tensión	2 x 1,5 V LR03 (AAA)
Desconexión automática	5 min
Peso, aprox.	0.09 kg
Unidades de medida	m/cm, ft/in
Memoria	10
Protección contra polvo y salpicaduras de agua	IP 54
Color del láser	Rojo

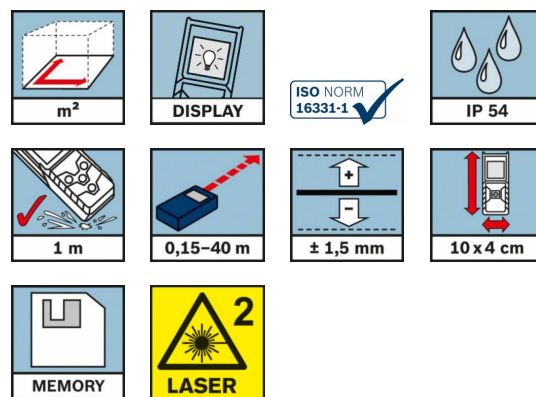

Información de ventas

Colocación

- Todo en uno: todos los modos de medición esenciales en un diseño compacto

Beneficio al usuario

- Todos los modos más significativos: cálculo estándar de la longitud, la superficie y el volumen, así como mediciones indirectas de la altura
- Fácil lectura gracias a la pantalla iluminada que muestra los tres últimos resultados
- Función de memoria que guarda las 10 últimas mediciones automáticamente para una rápida referencia